


Original Zubehör



Durchdacht bis ins Detail.

DIE NOTWENDIGKEIT: WARUM ORIGINALZUBEHÖR?

Originalzubehör auf dem Dach erfüllt neben ästhetischen Ansprüchen auch funktionale bzw. technische Aufgaben. Eine technisch saubere Hinterlüftung der Dachfläche muss gewährleistet sein, damit Feuchtigkeit unterhalb der Dacheindeckung über die Luft entweichen kann und somit die Unterkonstruktion geschont wird. Dies garantiert beispielsweise der Einsatz von Firstanschluss-Lüfterziegeln oder Flächenlüfterziegeln.

Auch für Durchdringungen der Dachfläche, z.B. für den Einbau von Antennen oder Solaranlagen, müssen technisch einwandfreie Zubehör-Lösungen verwendet werden. Denn jede Durchdringung der Dachfläche ist eine potenzielle Gefahr für das Eindringen von Feuchtigkeit. Mit Originalzubehör-Bauteilen kann dabei die Regeneintragsicherheit gewährleistet werden.

Zum anderen erfüllen Zubehörkomponenten natürlich auch einen ästhetischen Anspruch. Eine komplett vollkeramische Dacheindeckung wirkt wie aus einem Guss, sofern passendes keramisches Originalzubehör verwendet wurde.

CREATON Originalzubehör – ästhetisch, sicher und hochwertig.



ATTRAKTIVE FORM- UND FARBVIELFALT FÜR GRENZENLOSES DACH-DESIGN

- FARB- UND FORMKOMPATIBILITÄT: IMMER DAS PASSENDE ZUBEHÖR ZUM FLÄCHENZIEGEL
- UV- UND FARBBESTÄNDIGKEIT AUF DAUER
- OPTISCH SICHTBAR HARMONISCHES DECKBILD
- KEINE VERWENDUNG VON ERSATZBAUSTOFFEN, DIE AUSBLEICHEN ODER SPRÖDE UND DAMIT UNSCHÖN WERDEN

ÄSTHETISCH

GEWÄHRLEISTET HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT UND TECHNISCHE VORTEILE

- ÜBERLEGENE TECHNIK, QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE DURCH MODERNSTE PRODUKTIONSVERFAHREN
- PASSGENAUE ABSTIMMUNG DES ZUBEHÖRS AUF DIE FLÄCHENWARE
- STAND DER TECHNIK: ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN AN NORMEN UND FACHREGELN
- SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE DER ZUBEHÖRTEILE

SICHER

NATÜRLICH TONANGEBENDE ROHSTOFFKOMPETENZ IN MARKENQUALITÄT


- VOLLKERAMISCHE BAUTEILE AUS TON, DEM ROHSTOFF DES VERTRAUENS
- NATÜRLICHE FEUCHTEREGULIERUNG DES BEDACHUNGSMATERIALS
- EINSATZ VON HOCHWERTIGEN MATERIALIEN
- NATÜRLICHER ROHSTOFF – ALS BEWÄHRTES BEDACHUNGSMATERIAL SEIT JAHRTAUSENDEN

HOCHWERTIG

ÄSTHETISCH SICHER HOCHWERTIG

Durchdacht bis ins Detail.

DAS RUNDUM-SORGLOS- SYSTEM VON CREATON



- Kompatibilität
- Einfache Montage
- Rohstoffkompetenz
- Fachgerechte Hinterlüftung
- UV-Beständigkeit
- Dauerhafte Sicherheit
- Anspruchsvolle Optik

VOLLKERAMISCHER DACHABSCHLUSS




SCHNEEFANG- UND STEIGTRITTSYSTEME

- Höchste Stabilität
- Dauerhafte Alterungsbeständigkeit
- Kompatibilität in Form und Farbe
- Schutz vor Eis und Schnee
- Einfache, schnelle und sichere Montage



DACHDURCHDRINGUNG & UNTERDACH

- Praktisches Verarbeitersset
- Systemgerechter Unterdachanschluss
- Höchste Regeneintragsicherheit
- Fachgerechte Durchdringung
- Normgerechte Dachentlüftung
- Farb- und UV-Beständigkeit
- Dauerhafte Sicherheit
- Einfache, schnelle und sichere Montage





DURCHATMEN



DICHTHALTEN



WINTERFEST

SETZEN SIE AUF DEN ROHSTOFF DES VERTRAUENS



Als erster von Menschenhand geformter Baustoff blickt der Ziegel auf eine fast zehntausend-jährige Tradition zurück. Mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer erfüllten sich die Menschen schon sehr früh das elementare Bedürfnis nach Schutz und Wohnen. Mit exzellenten bauphysikalischen und natürlichen Eigenschaften ist und bleibt Ton der beliebteste Baustoff des Vertrauens: Seine einzigartige Synthese schützt optimal gegen Feuchte und Frost, wobei er diffusionsfähig, feuerresistent, UV-beständig und überaus haltbar ist. Extras, die seit jeher dafür stehen, dass der Tondachziegel seinen Platz als bevorzugter Baustoff, gerade unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, bis heute behauptet und für CREATON deshalb gerade auch in der Zubehörproduktion so unverzichtbar ist.



Natürliche Feuchteregulierung
Wasserundurchlässige und frostsichere Oberfläche

LANGLEBIGKEIT DURCH HINTERLÜFTUNG

Ihr Dach soll nicht nur schön, sondern auch technisch perfekt sein. Daher setzen Sie mit dem Einsatz der CREATON Originalbauteile immer auf den natürlichen Rohstoff des Vertrauens mit seinen exzellenten Eigenschaften: optimaler Schutz gegen Feuchte und Frost bei zeitgleicher Diffusionsfähigkeit, UV-Beständigkeit und bestmöglicher Alterungsbeständigkeit.


Die vollkeramische Firstlösung beispielsweise bietet hierbei die technisch und optisch perfekte Lösung. Bestehend aus Firstziegel, Firstanschluss-Lüfterziegel, Firstendscheibe und dem patentierten „FIRSTFIX“-System sorgt diese Komplettlösung für viele Vorteile.


VOLLKERAMISCHER DACHABSCHLUSS

DURCHATMEN




Natürlich schön und dauerhaft sicher.



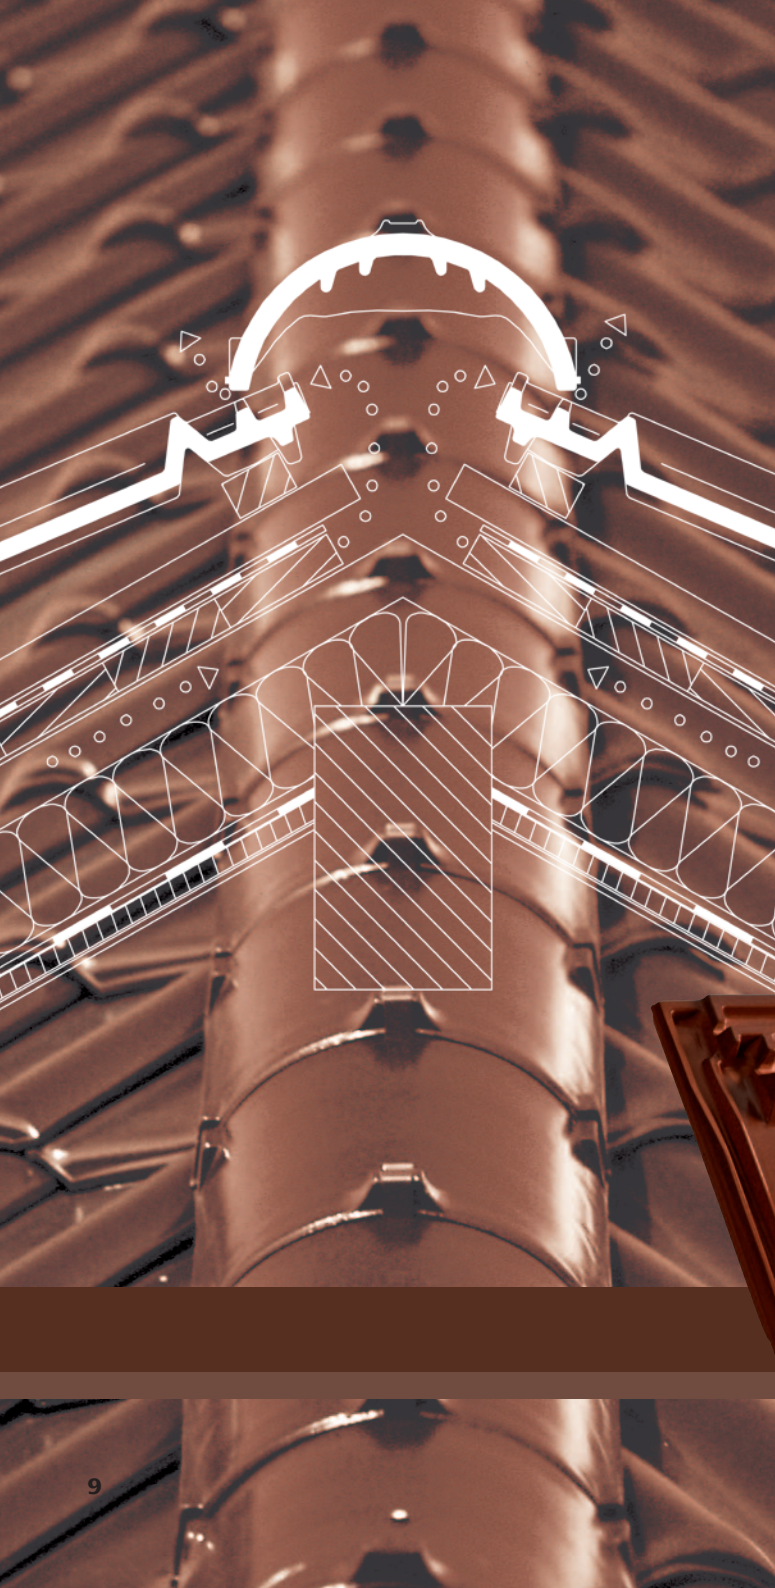

VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS MIT FIRSTANSCHLUSS-LÜFTERZIEGELN.

Optisch perfekt und auf lange Sicht sicher, so zeigt sich der ideale Dachabschluss. Denn ein Dach, das atmet, lebt dauerhaft länger und ist somit jahrzehntelang schön.

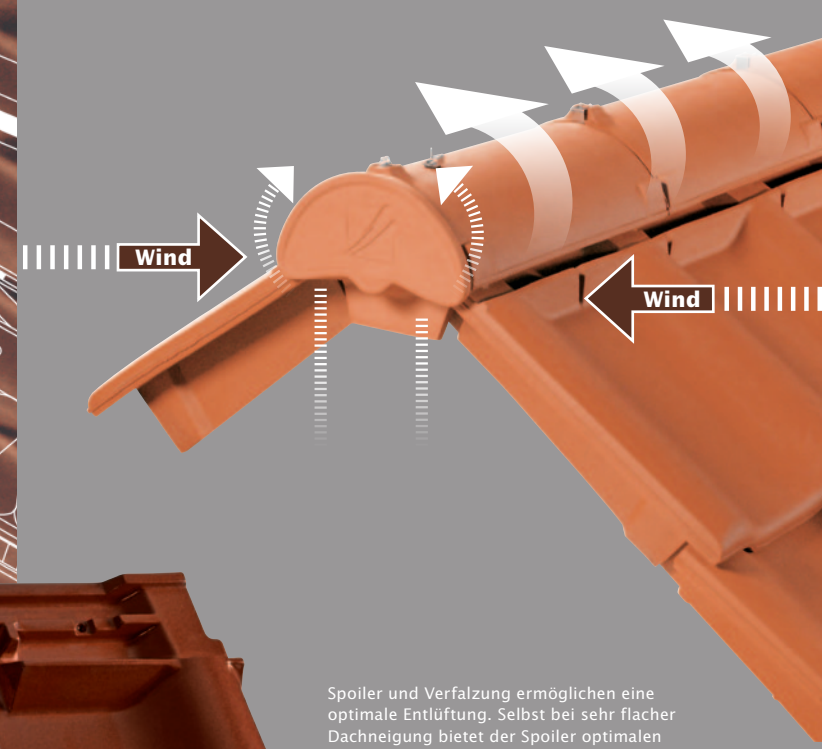

Spoiler und Verfalzung ermöglichen eine optimale Entlüftung. Selbst bei sehr flacher Dachneigung bietet der Spoiler optimalen Schutz gegen Regeneintrag.


ENDE GUT – ALLES GUT.

SYSTEM-LÖSUNG		FIRSTANSCHLUSS-LÜFTERZIEGEL
		FIRSTANFANG-UND -ENDSCHEIBE
		FIRSTZIEGEL

NICHT IDEAL		Kunststoff
		Mörtel
- Keine Farbbeständigkeit - Erhöhte Wartungsarbeiten erforderlich - Keine uneingeschränkte Regeneintragsicherheit - Keine ästhetisch ansprechende Lösung		

Optisch perfekter Abschluss am First	Dauerhaft fachgerechte Hinterlüftung	Wartungsarmes System
Form- und Farbkompatibilität	Bestmöglicher Feuchteschutz des Unterdaches	Dauerhafte Sicherheit
Höchste ästhetische Ansprüche durch perfekt aufeinander abgestimmte Systemziegel	Technisch perfekte Lösung, dadurch optimale Regeneintragsicherheit	Patentiertes, sicheres Befestigungssystem
Dauerhaft farbstabil und UV-beständig	Schutz gegen Windangriff	
ÄSTHETISCH	SICHER	HOCHWERTIG


Perfekt von A bis Z.

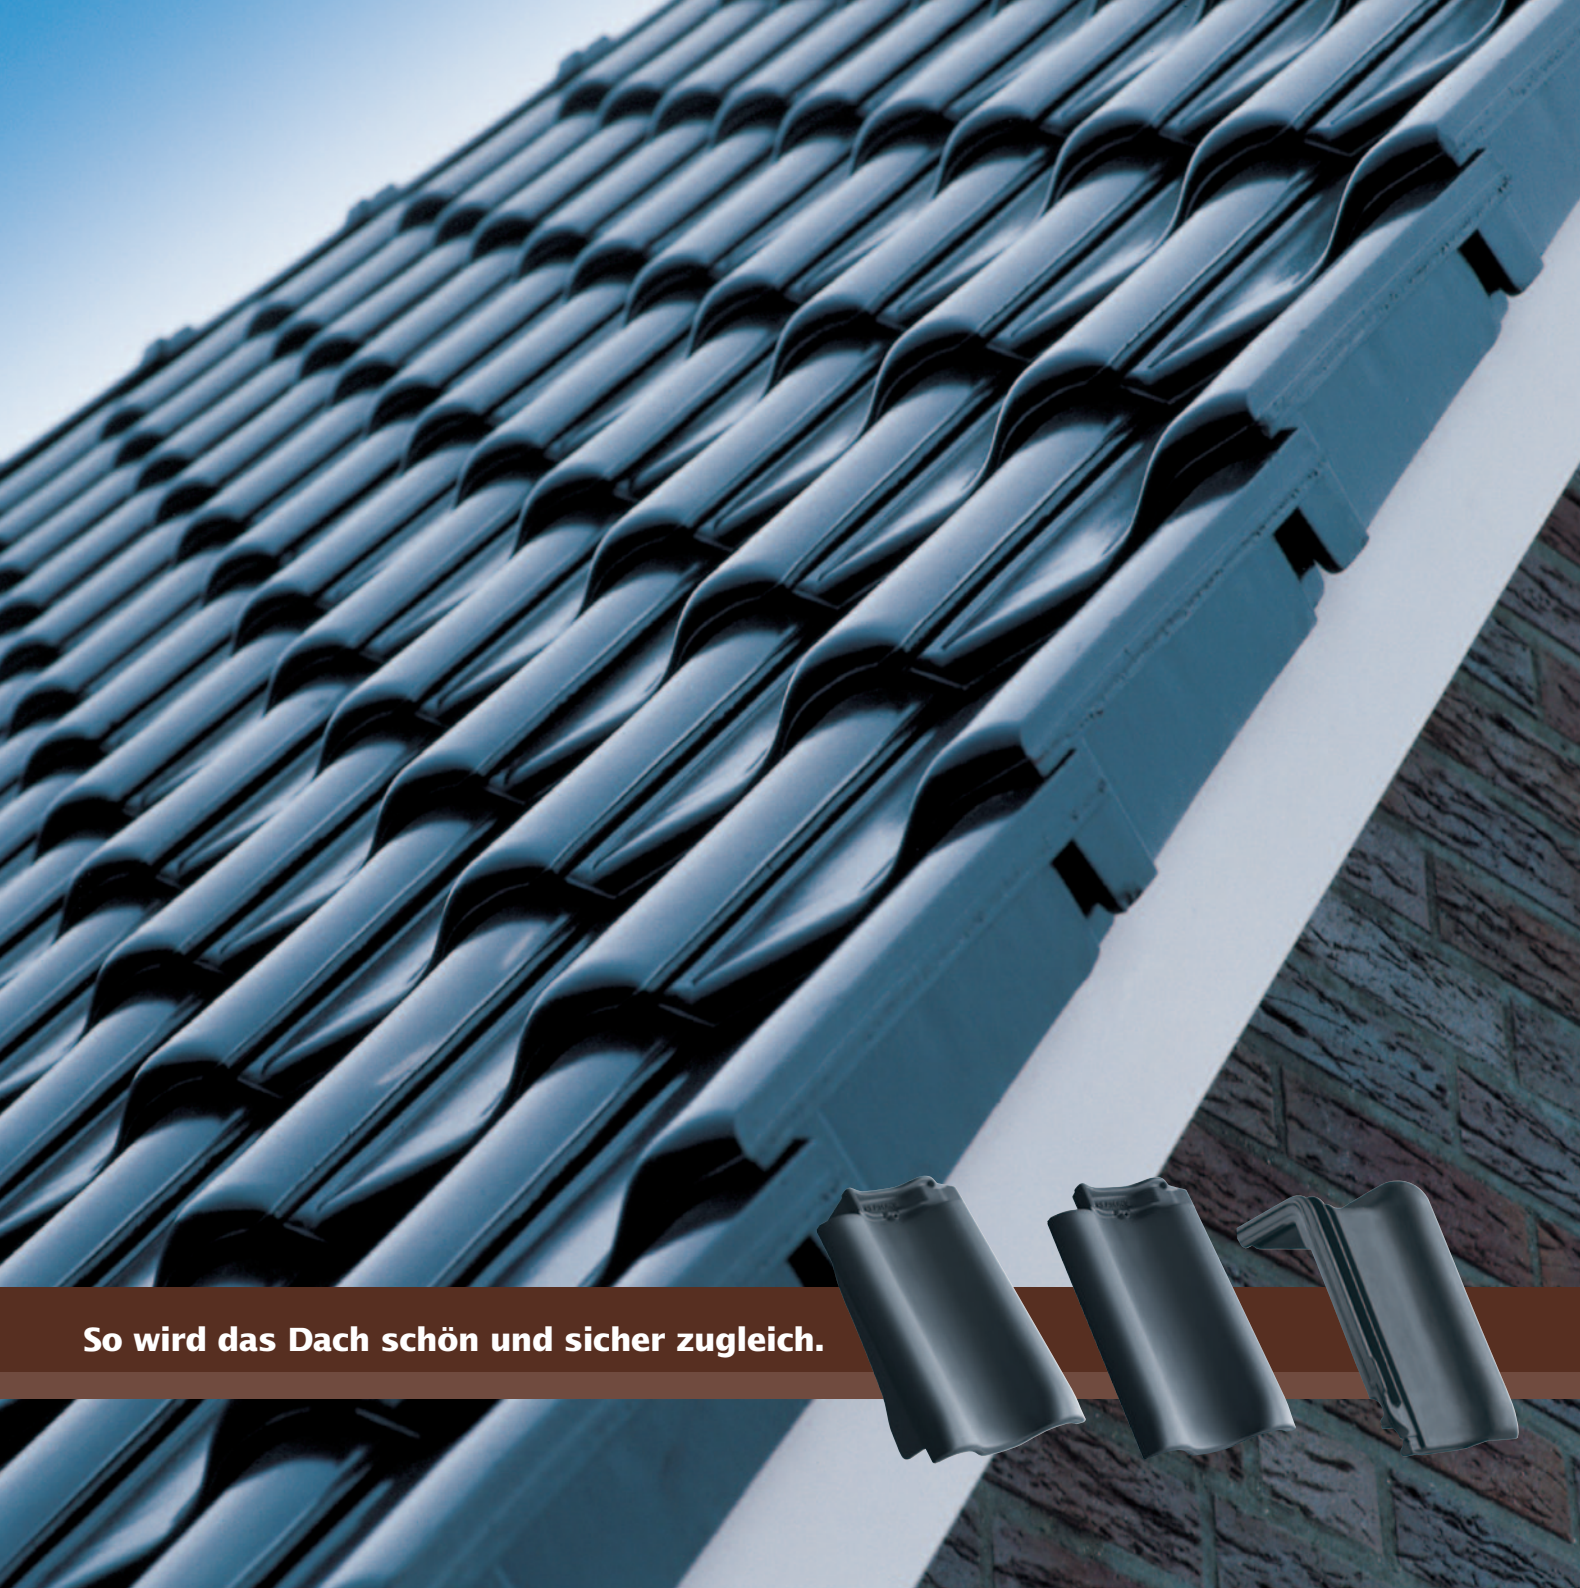

VOLLKERAMISCHE ABSCHLÜSSE
AM ORTGANG UND AM WALM.

	DOPPELWULSTZIEGEL
	ORTGANGZIEGEL
	WALMKAPPE
	PULTZIEGEL
NICHT IDEAL	

Passgenauigkeit und Kompatibilität mit den Flächenziegeln Bietet eine gleichmäßige Dachflächenansicht Dient der Vermeidung von sichtbaren Verfälschungen Sorgt für ein homogenes Dachbild	Sichere Ableitung des Niederschlagswassers am Dachabschluss Sicherer Schutz der seitlichen Dachunterkonstruktion	Dauerhafte UV-Beständigkeit und Altersbeständigkeit Optimale Verbindung zwischen Flächenziegeln und Ortgängen
ÄSTHETISCH	SICHER	HOCHWERTIG

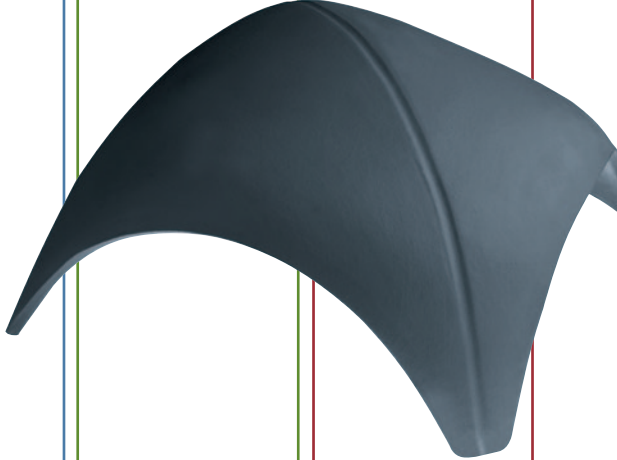

So wird das Dach schön und sicher zugleich.





Vollkeramischer Dachabschluss



ÄSTHETISCH

SICHER

HOCHWERTIG


**DURCH UND DURCH PERFEKT:
AUSSEN ÄSTHETISCH, INNEN SICHER
UND RUNDUM HOCHWERTIG.**

Jede Dachdurchdringung kann auch eine Anfälligkeit für das Eindringen von Feuchte und Wasser in die Unterkonstruktion mit sich bringen. Daher sollten Sie gerade bei diesen Anwendungsbereichen auf das Rundum-Sorglos-System von CREATON setzen. Dank der einfachen Montage und der ausgeklügelten Systembauteile sind Sie damit immer auf der sicheren Seite, wenn es um fachgerechte Dachdurchdringung geht – für eine einfache, schnelle und fachgerechte Montage.

Dank der fortschrittlichen Systembauteile profitieren Sie dauerhaft von der perfekten Kombination, dass Ihr Dach außen ästhetisch anmutet und innen sicher an das Unterdach angeschlossen ist. So gewährleistet das Systemset eine dauerhaft hochwertige Dachdurchdringung bei höchster Regeneintragsicherheit.

DACHDURCHDRINGUNG

DICHTHALTEN

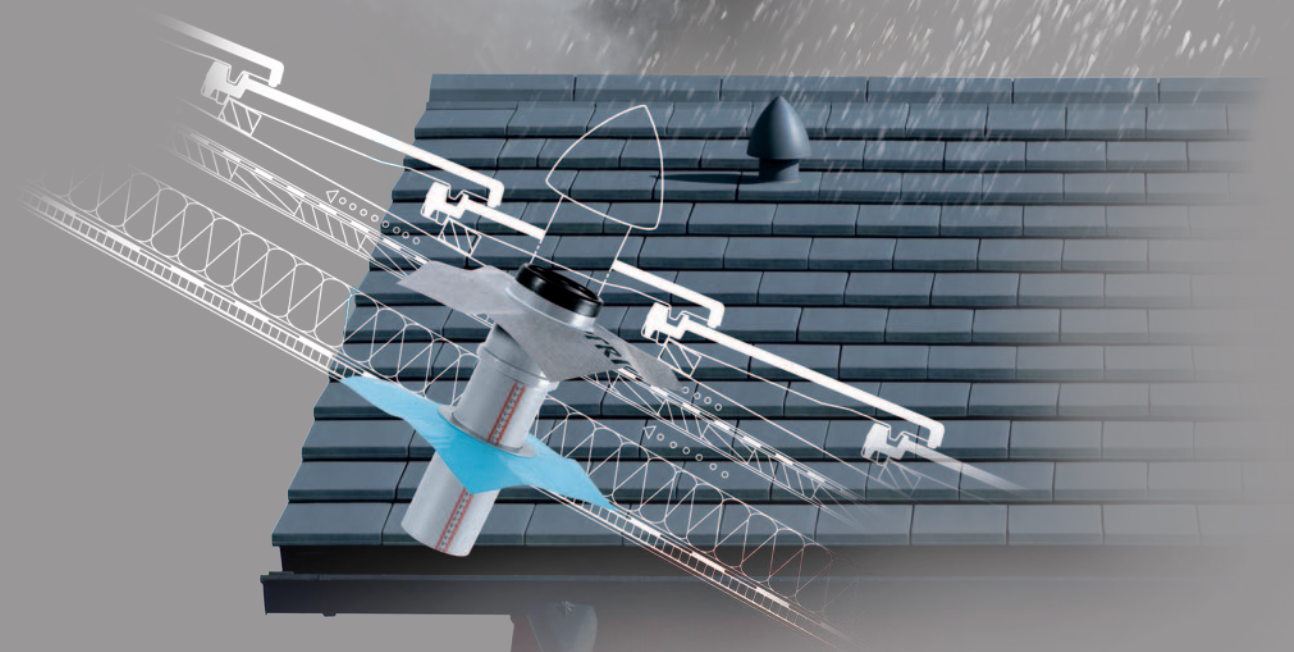

Natürlich belüftet und dauerhaft dicht.


ÄSTHETISCH
SICHER
HOCHWERTIG

„SIGNUM®“- TONDUNSTROHR




DIE PERFEKTE LÖSUNG ZUR FACHGERECHTEN DACHENTLÜFTUNG.

Optisch ansprechend, vollkeramisch und mit unzähligen Gestaltungsvarianten für creative Dachgestaltung. Praktisch ist jede gewünschte Ziegelform und -farbe als einbaufertige Entlüftungseinheit erhältlich. Durchgangziegel und Dunstrohr sind optimal miteinander verbunden. Das passt und sitzt auf der Stelle ohne langwieriges Ausrichten und Nachdichten.

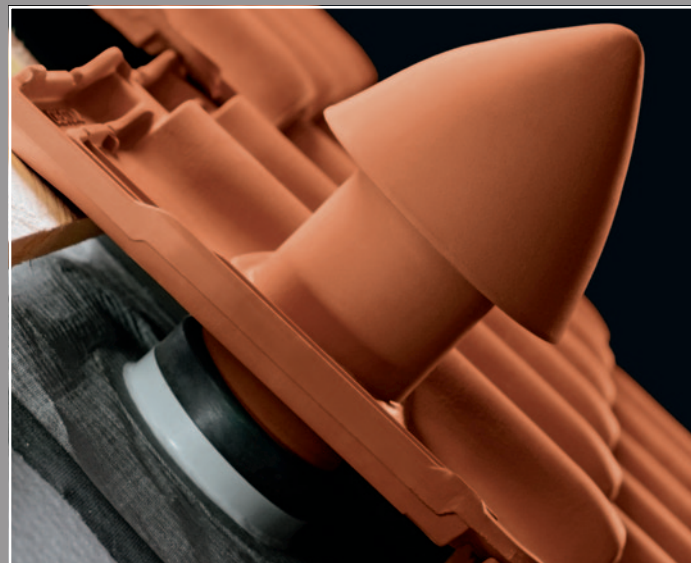

FUNKTIONALES SYSTEMSET FÜR GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT.

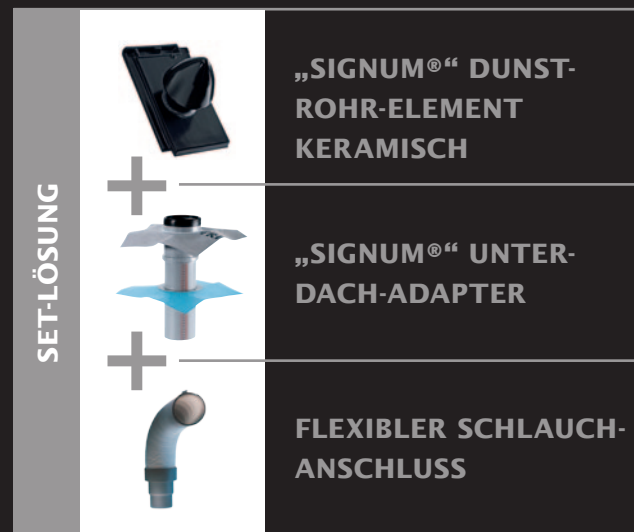

Perfekte optische Integration ins Dach

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Haubenformen

Dauerhaft farbstabil und farbbeständig

Erfüllt die Anforderungen des Regelwerkes des ZVDH und der EnEV

Optimaler und sicherer Anschluss an das Unterdach

Höchste Regen-eintragsicherheit

Alterungsbeständiges System

Hohe Flexibilität durch verschiedene Größen mit passenden Systemzubehörteilen

Als Systemset für sichere Montage erhältlich

Perfektion mit System.

ÄSTHETISCH

SICHER

HOCHWERTIG



DIE OPTIMALE LÖSUNG BEI DACH-DURCHDRINGUNGEN ALLER ART.

THERMEN-ABGASROHR-DURCHFÜHRUNG MIT UNTERDACHMANSCHETTE

ANTENNEN-DURCHGANG-ZIEGEL MIT UNTERDACHMANSCHETTE

SOLAR-DURCHGANG-ZIEGEL MIT UNTERDACHMANSCHETTE



NICHT IDEAL


Perfekte optische Integration ins Dach Ansprechend und schön, in feinkeramischer Qualität	Gleiche Systemeigenschaften der Durchgangziegel wie die normalen Ziegel mit gleicher Regeneintragsicherheit Sicherer Anschluss der unterschiedlichen Durchdringungen ans Unterdach entsprechend den Anforderungen des Regelwerks des ZVDH Hierdurch Sicherheit bei der Planung und Ausführung	Keramik ist alterungsbeständig und dauerhaft UV-stabil Sitzt optimal ohne kompliziertes Nachdichten Erhältlich für Durchdringungen von Solarleitungen, Antennenmasten und Gas-thermenabgasrohren (110 und 125 mm)
---	--	--

ÄSTHETISCH	SICHER	HOCHWERTIG
------------	--------	------------



MIT SICHERHEIT DER PERFEKTE ANSCHLUSS AN DIE ZWEITE DACHHAUT.

CREATON Unterdachbahnen gewähren Ihnen selbst bei flachen Dachneigungen hohe Sicherheit ohne aufwendige Unterdachaufbauten. Damit zahlt sich überlegene Technik bei den CREATON Tondachziegelmodellen und hochwertigen CREATON Unterdachbahnen sowohl bei der Bauwerkserstellung wie auch in der langjährigen Nutzung in puncto Kosten, Funktionalität und Langlebigkeit aus.

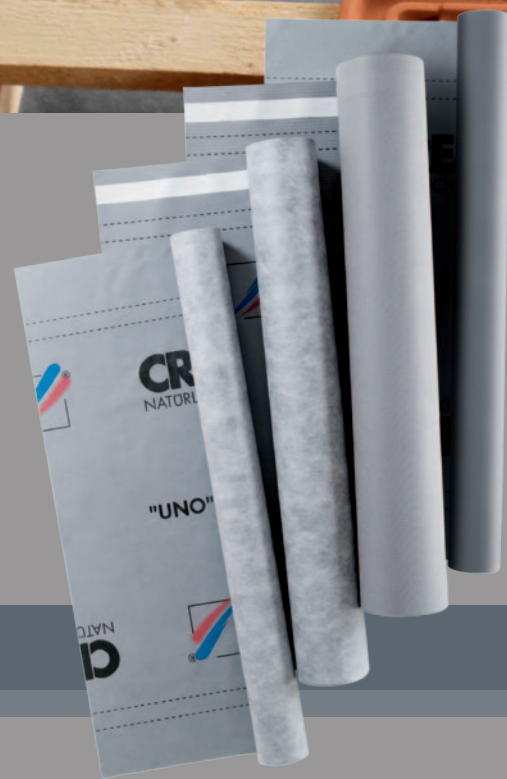

"UNO"

**„UNO“
BIS 14°
DACHNEIGUNG**

- Die klassische Unterspann- und Unterdeckbahn.**
- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.
 - Als Unterspannung oder überlappte Unterdeckung.

"DUO"

**„DUO“
BIS 12°
DACHNEIGUNG**

- Die wirtschaftliche Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen für hohe Ansprüche.**
- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.
 - Konstruktionen mit der Anforderung der Winddichtigkeit.

"TRIO"


**„TRIO“
BIS 10°
DACHNEIGUNG**

- Die Unterdachbahn für hohe Anforderungen.**
- Für diffusionsoffene und hinterlüftete Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen.
 - Bei hohen bzw. überdurchschnittlichen Anforderungen, welche sich aus der geographischen Lage, Form des Bauwerks o.Ä. ergeben können.
 - In Kombination mit dem CREATON Zubehör als regensicheres Unterdach geeignet.

"QUATTRO"

**„QUATTRO“
BIS 7°
DACHNEIGUNG**

- Die Unterdachbahn für höchste Anforderungen.**
- Für diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen.
 - In Kombination mit dem CREATON Zubehör als wasserdichtes Unterdach geeignet.

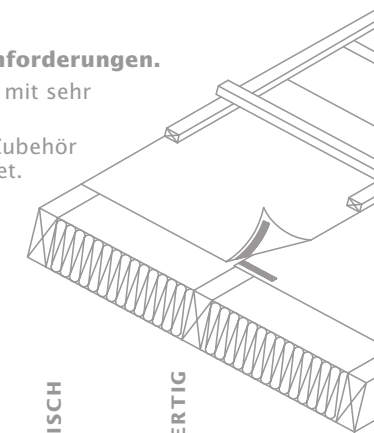

Ein Zusammenspiel mit Kostenvorteil und Systemsicherheit.

ÄSTHETISCH
SICHER
HOCHWERTIG

Genaue Angaben zur Verlegung und den Eigenschaften der Produkte entnehmen Sie bitte den Unterdachbahn-Datenblättern. Zusätzlich sind länderspezifische Vorgaben zu beachten. Diese erhalten Sie gerne über Ihren zuständigen Fachberater.



Dachdurchdringungen




UNAUFFÄLLIG UND HÖCHST WIRKUNGSVOLL.

Für die Begehung des Daches wurden spezielle CREATON Steigtrittsysteme entwickelt, die sich durch sichere, rutschfeste Standflächen auszeichnen und sich optisch ideal dem Dach anpassen. Die stabilen Aluminium-Grundelemente bieten sämtliche Möglichkeiten für eine sichere Dachbegehung bei Wartungsarbeiten.

Insbesondere in schneereichen Regionen wird das Aluminium-Sortiment um ein vielseitiges Schneefangsystem erweitert. Ob Schneefanggitter, Rundholzhalter oder auch massive Gebirgsschneefangstützen, für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden für die jeweiligen Ziegelmodelle entsprechend passende Grundelemente entwickelt, die sich perfekt in die Dachfläche integrieren. Damit ist Ihr Dach sicher, ästhetisch und hochwertig für lange Dauer.

SCHNEEFANG- UND STEIGTRITTSYSTEME

WINTERFEST


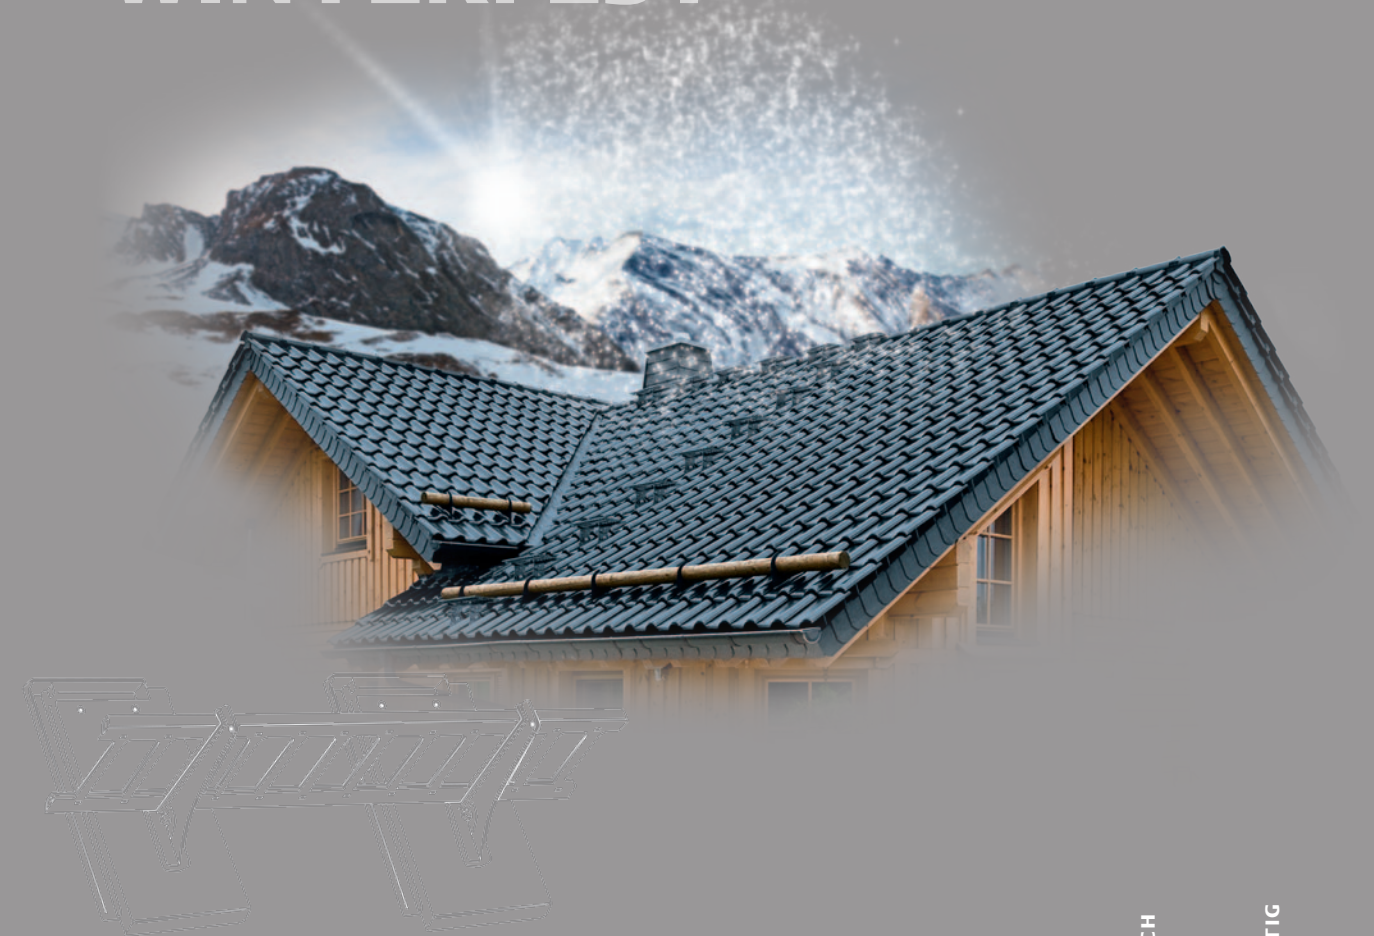


Natürlich sicher und belastbar.





EIN GRUNDELEMENT FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

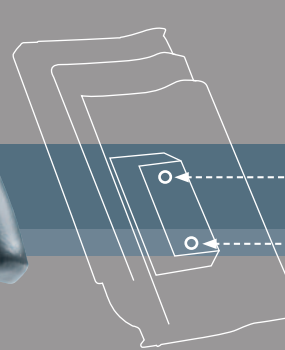


Laufrost



Einzeltritt



Rundholzhalter

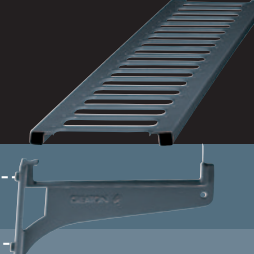

Schneefanggitterstütze


DAUERHAFT SICHER UND FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG.

Zur sicheren Dachbegehung:



STEIGTRITTSYSTEME

Schutz vor Eis- und Schneelasten:





SCHNEEFANGSYSTEME




Grundelemente in Form und Farbe passend zum Dachziegel Aufsetzbare Systemteile werden farblich passend geliefert	Optimale Druckverteilung der Kräfte Regeneintragsicher, da gleiche Verfalzung wie Flächenziegel Getestet entsprechend den jeweiligen europäischen Prüfnormen Stabiler Stand und höchste Haltbarkeit auch bei hohen Belastungen	Langlebig, stabil und wartungsarm Witterungs- und alterungsbeständig
--	--	--

ÄSTHETISCH	SICHER	HOCHWERTIG
------------	--------	------------

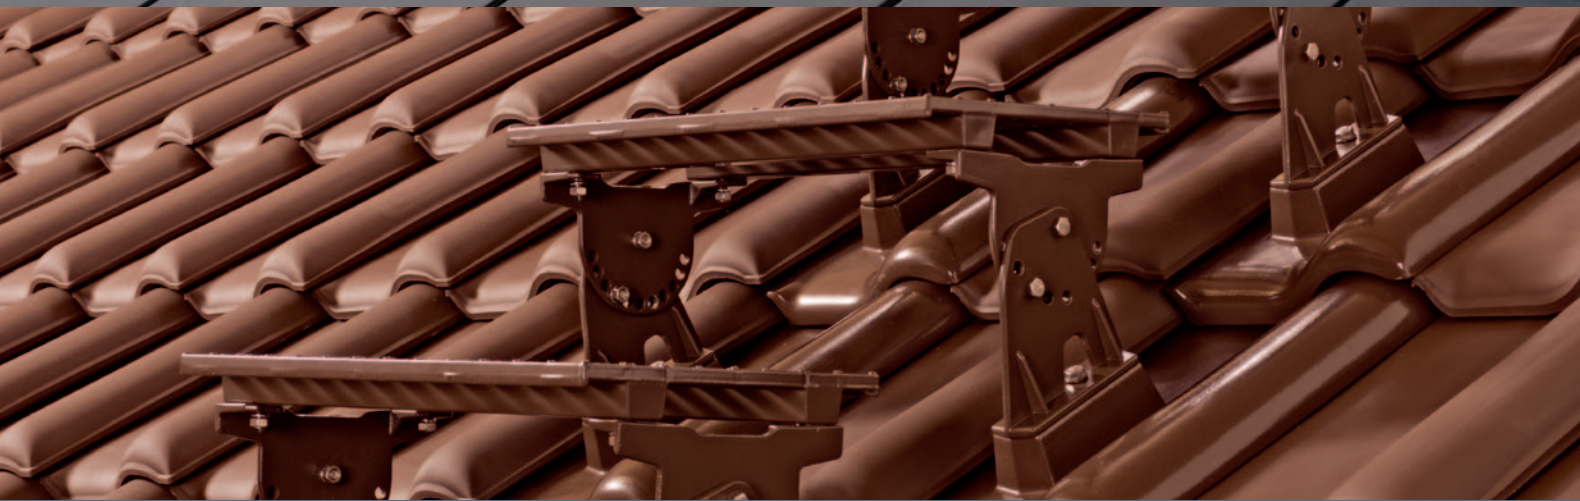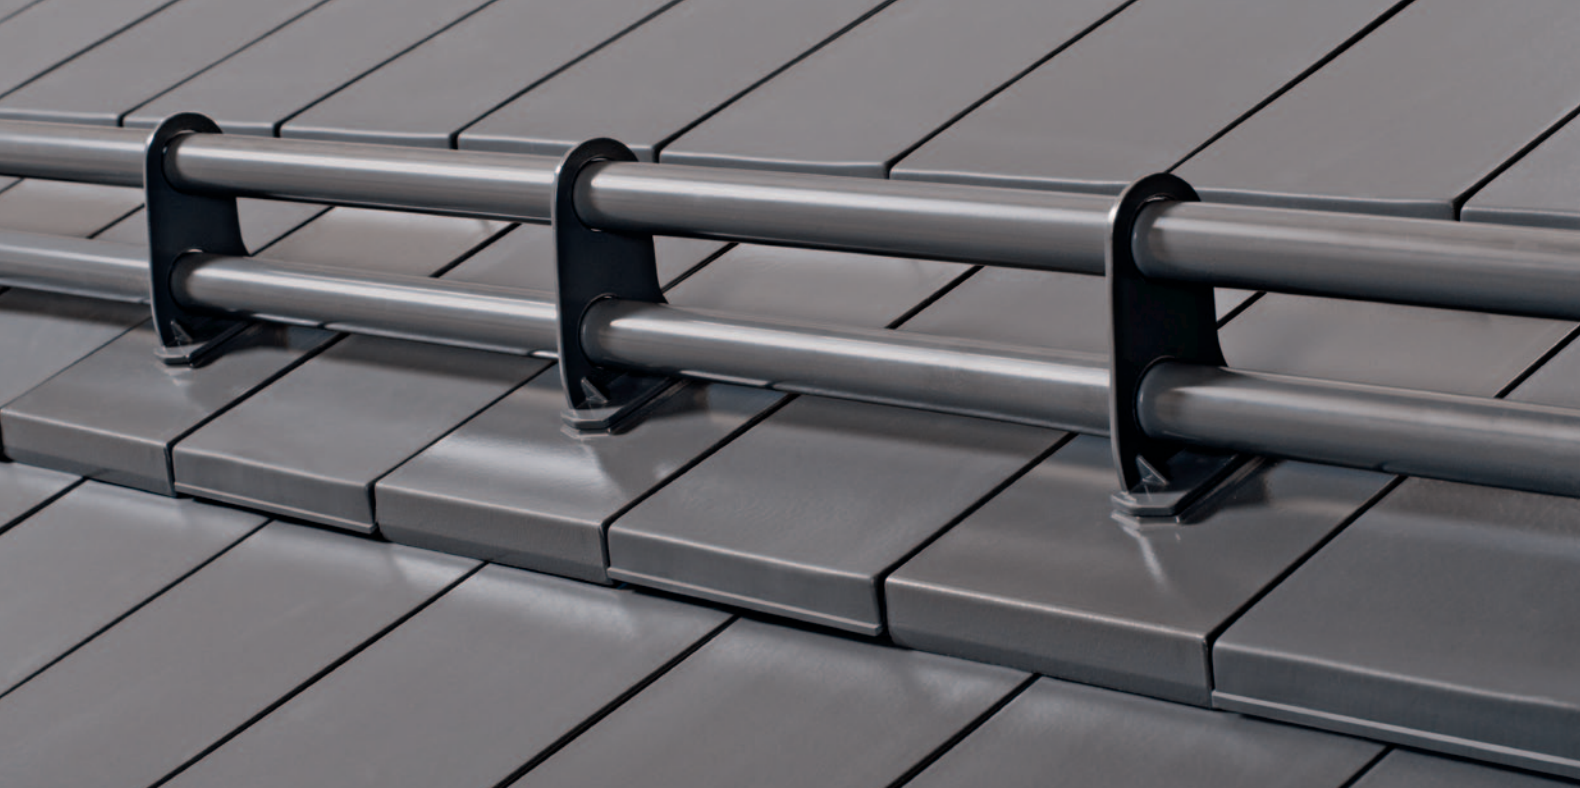

Schneefang- und Steigtrittssysteme

ÄSTHETISCH
HOCHWERTIG
SICHER

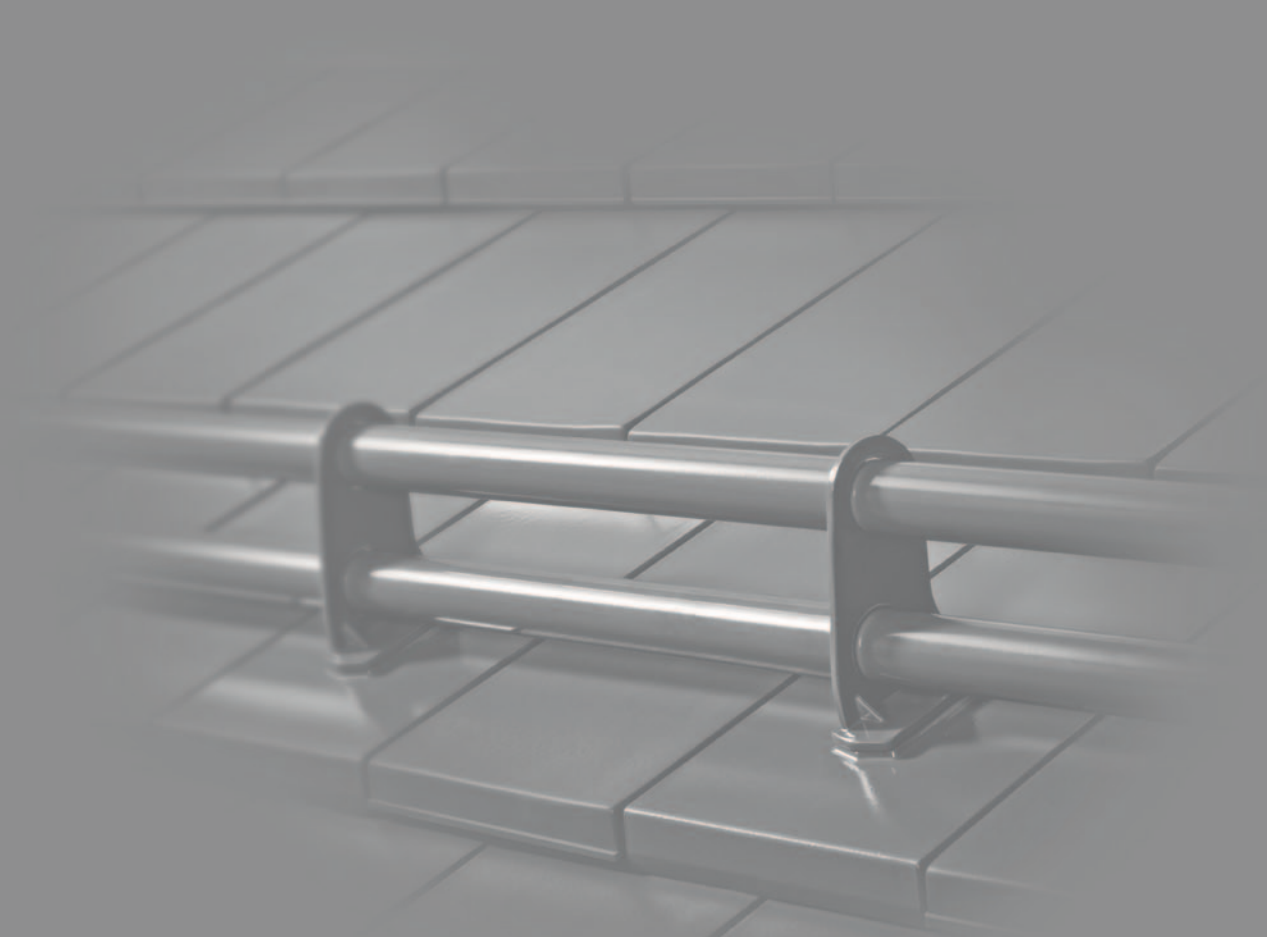

CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de



Durchdacht bis ins Detail.